




INSTRUKTION

RANGERING PÅ LASTVÄXLARKÄRRA LT24

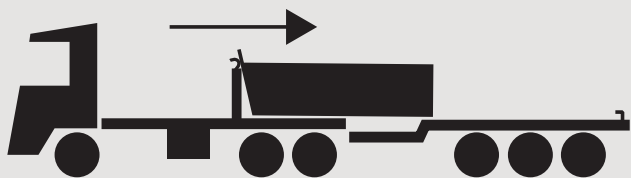

Kontrollera att du har rätt bil till transporten – gäller utrustning och totalvikt. Gör visuell besiktning samt kontrollera att alla dörrar, luckor och tak är säkert stängda.

Släpet ska ej vara kopplat. Dragöglan ska ligga okopplad i draget. Släpen ska stå i rak linje bakom bilen.



Rangeringen ska alltid ske på plan mark på grund av vältrisk.




Lyft ej med sned last.



Lyft ej under högspännings ledning eller traverser.



Service och smörjning ska ske enligt service info.



När hjulen på flaket lämnar rullbanorna ska flaket ligga plant på tippramen för att skjutas bakåt till slutposition mot spjuten. Extra viktigt när förlängning används.



Besök oss på cmt.se eller parator.com